



# CHOISISSEZ VOTRE MOTORISATION

Vous avez le choix entre plusieurs moteurs Diesel, essence et le nouveau moteur PHEV innovant. Ils bénéficient tous du système Stop/Start intelligent et d'une structure en aluminium léger ; ils produisent également moins d'émissions, consomment moins de carburant et délivrent des performances fluides.

## CHAÎNE CINÉMATIQUE, PERFORMANCES MOTEUR ET CONSOMMATION

DONNÉES RELATIVES AU GROUPE MOTOPROPULSEUR	3.0L SDV6		DIESEL	
	AUTOMATIQUE		4.4L SDV8	
	AUTOMATIQUE		AUTOMATIQUE	
Chaîne cinématique	Transmission 4 roues motrices (AWD)		Transmission 4 roues motrices (AWD)	
Puissance maximale ch (kW)/tr/min	275 (202) / 3 500-4 250		339 (250) / 3 500	
Couple maxi (Nm/tr/min)	625 / 1 500-2 500		740 / 1 750-2 250	
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2 993		4 367	
Nombre de cylindres	6		8	
Nombre de soupapes par cylindre	4		4	
Disposition des cylindres	V longitudinal		V longitudinal	
<b>PERFORMANCES</b>				
Accélération (s) 0-100 km/h (LWB)	7,9 (8,0)		7,5 (7,7)	
Vitesse maximale (km/h)	209		217	
<b>CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC (NEDC2)*</b>				
Empattement			CLASSE 2	
Consommation - NEDC2			CLASSE 2	
Émissions de CO <sub>2</sub> - NEDC2			CLASSE 3	
Cycle mixte			SWB / LWB	
I/100 km			SWB / LWB	
g/km			SWB / LWB	
			SWB / LWB	
			SWB / LWB	
			SWB / LWB	
<b>CONSOMMATION – WLTP**</b>				
Empattement			SWB / LWB	
Consommation - WLTP, énergie testée			SWB / LWB	
Émissions de CO <sub>2</sub> - WLTP, énergie testée			SWB / LWB	
Basse			SWB / LWB	
Élevée			SWB / LWB	
Basse			SWB / LWB	
Élevée			SWB / LWB	
I/100 km			SWB / LWB	
g/km			SWB / LWB	
			SWB / LWB	
			SWB / LWB	
<b>ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PAR GROUPE MOTOPROPULSEUR</b>				
Étriers de freins non peints	-		-	
Étriers de freins gris anodisés	-		-	
Étriers de freins gris anodisés avec lettrage Land Rover	■		■	
Étriers de freins rouges†	-		-	
Étriers de freins noirs	-		□	
Système Dynamic Response	-		■	
Câble de chargement à domicile	-		-	

■ Choix du concepteur □ En option – Non disponible.

Classe 2 (Jantes 19", 20", 21" et 22") Classe 3 (Jantes 22" avec pneus d'été)

\*Valeurs issues des tests officiels du constructeur conformément à la législation UE en vigueur à la date de la présente brochure. Des valeurs inférieures sont susceptibles d'être retenues par l'administration au moment de l'immatriculation du véhicule. Les valeurs NEDC2 sont corrélées avec les données WLTP (nouveau cycle de tests officiels) afin d'assurer la transition. Valeurs données à titre informatif pour la taxation. \*\*Le nouveau cycle de test WLTP a été conçu pour proposer des chiffres plus proches d'un comportement de conduite dans des conditions réelles selon le style de conduite et les conditions de circulation (notamment vitesse faible, moyenne,...et nombre d'arrêts/redémarrages). WLTP prend en compte les équipements du véhicule pouvant avoir un impact sur le poids et les données de consommation et d'émissions de CO<sub>2</sub>.



## CHAÎNE CINÉMATIQUE, PERFORMANCES MOTEUR ET CONSOMMATION

	ESSENCE PHEV		ESSENCE			
	P400e		V8 5.0L SUPERCHARGED		V8 5.0L SUPERCHARGED	
	AUTOMATIQUE		AUTOMATIQUE		AUTOMATIQUE	
<b>DONNÉES RELATIVES AU GROUPE MOTOPROPULSEUR</b>	Transmission 4 roues motrices (AWD)		Transmission 4 roues motrices (AWD)		Transmission 4 roues motrices (AWD)	
Chaîne cinématique	Transmission 4 roues motrices (AWD)		Transmission 4 roues motrices (AWD)		Transmission 4 roues motrices (AWD)	
Puissance maximale ch (kW)/tr/min	404 (297) / 1 500-4 000 <sup>††</sup>		525 (386) / 6 000-6 500		565 (416) / 6 000-6 500	
Couple maxi (Nm/tr/min)	640 / 1 500-3 500		625 / 2 500-5 500		700 / 3 500-5 000	
<b>CARACTÉRISTIQUES MOTEUR</b>						
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	1 997		5 000		5 000	
Nombre de cylindres	4		8		8	
Nombre de soupapes par cylindre	4		4		4	
Disposition des cylindres	4 en ligne		V longitudinal		V longitudinal	
Puissance maximale ch (kW)/tr/min	300 (221) / 5 500		525 (386) / 6 000-6 500		565 (416) / 6 000-6 500	
Couple maxi (Nm/tr/min)	400		625		700	
<b>DONNÉES RELATIVES AU MOTEUR ÉLECTRIQUE</b>						
Puissance maximale ch (kW)	140,8 (105)		-		-	
Couple maximal (Nm)	275		-		-	
<b>PERFORMANCES</b>						
Accélération (s) 0-100 km/h (LWB)	6,8 (6,9)		5,4 (5,5)		5,4 (5,5)	
Vitesse maximale (km/h)	220		250 <sup>‡</sup>		250 <sup>‡</sup>	
<b>FUEL ECONOMY – NEDC EQUIVALENT (NEDC2)*</b>			CLASSE 2		CLASSE 2 CLASSE 3	
Empattement	SWB / LWB		SWB / LWB		SWB / LWB	
Consommation - NEDC2	Cycle mixte	l/100 km	3,2 / 3,2		12,7 / 12,8 12,9 / 12,9	
Émissions de CO <sub>2</sub> - NEDC2	Cycle mixte	g/km	72 / 72		289 / 291 294 / 295	
<b>CONSOMMATION – WLTP**</b>			CLASSE 2		CLASSE 2 CLASSE 3	
Empattement	SWB / LWB		SWB / LWB		SWB / LWB	
Consommation - WLTP, énergie testée	Basse	l/100 km	3,3 / 3,5		14,1 / 14,3	
	Élevée	l/100 km	3,8 / 3,9		15,0 / 15,1	
Émissions de CO <sub>2</sub> - WLTP, énergie testée	Basse	g/km	75 / 78		318 / 322	
	Élevée	g/km	86 / 89		339 / 341	
<b>ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PAR GROUPE MOTOPROPULSEUR</b>						
Étriers de freins non peints	-		-		-	
Étriers de freins gris anodisés	-		-		-	
Étriers de freins gris anodisés avec lettrage Land Rover	■		■		-	
Étriers de freins rouges <sup>†</sup>	-		-		■	
Étriers de freins noirs	□		□		■	
Système Dynamic Response	-		■		■	
Câble de chargement à domicile	■		-		-	

Pour obtenir de plus amples informations et configurer votre véhicule, rendez-vous sur le site [landrover.fr](http://landrover.fr)

<sup>†</sup>SVAutobiography Dynamic uniquement. <sup>††</sup>En combinaison avec le moteur électrique. <sup>‡</sup>Avec jantes de 22".

Les économies de carburant du P400e varient significativement selon la durée du trajet entre deux recharges à partir d'une source externe. Pour les trajets en ville et les trajets de courte distance commencés avec une batterie complètement chargée et inférieurs à l'autonomie en mode EV, le P400e n'a quasiment pas besoin de carburant. Pour les trajets plus longs et ceux commencés avec une batterie partiellement chargée, la consommation de carburant peut aller jusqu'à 10,9 l/km avec une autonomie allant jusqu'à 720 kilomètres.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS



Empattement standard (SWB) 2 922 mm



Empattement long (LWB) 3 120 mm

Longueur standard 5 000 mm (empattement long 5 200 mm)



### Hauteur sur route

Avec rails de toit 1 836 mm (LWB 1 840 mm)  
Avec toit panoramique ouvert 1 874 mm (LWB 1 880 mm)  
Avec antenne de toit télématique 1 869 mm (LWB 1 868 mm)  
Le mode accès de la suspension pneumatique réduit les hauteurs ci-dessus de 50 mm

### Hauteur sous pavillon

Hauteur sous pavillon maximale aux places avant avec toit panoramique 1 003 mm  
Hauteur sous pavillon aux places arrière 1 002 mm (LWB 991 mm)

### Espace pour les jambes

Espace maximum à l'avant 944 mm  
Espace maximum à l'arrière 997 mm (LWB 1 189 mm)

### Capacité de l'espace de chargement\*

Sièges arrière à la verticale  
Hauteur 824 mm, Largeur 1 291 mm  
Largeur de l'espace de chargement entre les roues 1 120 mm  
Longueur au plancher 1 090 mm (LWB 1 013 mm)  
Sièges arrière rabattus  
Hauteur 824 mm, Largeur 1 291 mm  
Largeur de l'espace de chargement entre les roues : 1 120 mm  
Longueur au plancher  
Derrière la 1ère rangée 1 982 mm/2 073 mm (SWB / LWB)  
Derrière la 2e rangée 1 090 mm/1 013 mm (SWB / LWB)  
Sur les modèles avec sièges affaires, la longueur derrière la 2e rangée est réduite de 80 mm ; sur les véhicules hybrides rechargeables, la hauteur est réduite de 46 mm

### Garde au sol

Garde au sol en tout-terrain 297 mm\*\*  
Garde au sol sur route 221,1 mm

### Diamètre de braquage

De trottoir à trottoir 12,3 m (LWB 13,1 m)  
De mur à mur 12,7 m (LWB 13,4 m)  
Tours de volant de butée à butée 3,03

### Passage à gué

Profondeur de gué maximale 900 mm

Largeur 2 073 mm rétroviseurs rabattus  
Largeur 2 220 mm rétroviseurs déployés




Voie avant : 1 693 mm



Voie arrière : 1 685 mm

Hauteur  
SWB 1 869 mm  
LWB 1 868 mm

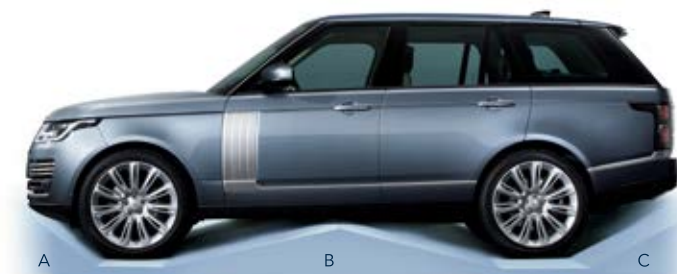

	A	B	C
Hauteur de conduite	Angle d'attaque	Angle central	Angle de fuite
Tout-terrain** SWB / LWB	29,7°	28,2° / 25,6°	27,6°
Standard** SWB / LWB	25,5°	21,5° / 20,0°	24,5°



\*Le volume de l'espace de chargement arrière a été réduit sur les modèles P400e. Reportez-vous à la page 50 pour en savoir plus. \*\*Les chiffres indiqués peuvent différer pour le moteur V8 5.0L Supercharged 565ch CEE.

Remarque : Sauf indication contraire, les chiffres sont communs aux modèles à empattement standard (SWB) et à empattement long (LWB).



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET DONNÉES DE PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR	DIESEL		ESSENCE PHEV	ESSENCE	
	SDV6	SDV8	P400e	V8 SUPERCHARGED	
Puissance (ch)	275	339	404	525	565
Alésage (mm)	84	84	83	92,5	92,5
Course (mm)	90	98,5	92,3	93	93
Taux de compression (:1)	16	16	9,5	9,5	9,5
<b>FREINS</b>					
Type de freins avant	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé
Diamètre à l'avant (mm)	349	380	380	380	380
Type arrière	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé
Diamètre arrière (mm)	325	365	365	365	365
Frein de stationnement	Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l'étrier				
<b>POIDS (KG)</b>					
Poids minimum (LWB)	2 253 (2 391)	2 495 (2 583)	2 502 (2 596)	2 375 (2 443)	2 516 (2 598)
Poids total en charge du véhicule (LWB)	3 130 (3 170)	3 290 (3 340)	3 210 (3 250)	3 160 (3 200)	3 160 (3 200)
Charge maximale sur chaque essieu (avant) (LWB)	1 500 (1 550)	1 590 (1 590)	1 500 (1 550)	1 500 (1 550)	1 500 (1 550)
Charge maximale sur essieu arrière	1 775	1 800	1 900	1 775	1 775
<b>REMORQUAGE (KG)</b>					
Remorque non freinée	750	750	750	750	750
Poids maximal autorisé pour le remorquage (LWB)	3 500	3 500 (3 400)	2 500	3 500	3 500
Poids maximum au point d'attelage/à la flèche	150	150	100	150	150
Poids total en charge maximum autorisé de la combinaison véhicule et remorque/du train roulant (LWB)	6 630 (6 670)	6 790 (6 740)	5 710 (5 750)	6 660 (6 700)	6 660 (6 700)
<b>CHARGEMENT DE TOIT (KG)</b>					
Charge de toit maximale (rails de toit compris)	100	100	100	100	100
<b>PERFORMANCES ET CONSOMMATION</b>					
Vitesse maximale (km/h)	209	217	220	250 <sup>†</sup>	250 <sup>†</sup>
Accélération (s) 0-100 km/h (LWB)	7,9 (8,0)	7,5 (7,7)	6,8 (6,9)	5,4 (5,5)	5,4 (5,5)
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)	86	86	91,1	104	104,3
Filtre à particules Diesel/Essence (DPF/GPF)	■	■	-	-	-

■ De série – Non disponible.

<sup>†</sup>Avec jantes de 22".